

LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

Référence Item No	Description		Réf. rechange Spare part ref.
1	Sachet de détalage de cabine	HJ2620	HJ2620/01
	Accessories bodyshell	HJ2621	HJ2600/01
		HJ2622	HJ2600/01
2	Moteur Motor		HJ2600/02
3	Circuit imprimé principal PCB		HJ2600/03
4	Sachet de détalage de châssis Accessories chassis	HJ2620	HJ2620/04
		HJ2621/22	HJ2600/04
5	Attelage pack Coupler mechanism		HJ2600/05
6	Bogie moteur complet Complete bogie	HJ2620	HJ2620/06
		HJ2621/22	HJ2600/06
7	Circuit d'éclairage Light cab and diffusor		HJ2600/07
8	Bandage d'adhérence Traction tyres		HJ2600/08

Configuration des fonctions d'éclairage en mode numérique

Avant de l'utiliser cette locomotive dans un système numérique, vous devez très probablement programmer votre décodeur en conséquence (mapping des fonctions).


Configuration of light functions in digital mode

Before to use this locomotive in a digital system, most likely you have to program your decoder accordingly (function mapping).

Output	Function
F0f	Feu avant, (cabine 1) White lights (cabine 1)
F0r	Feu avant, (cabine 2) White lights (cabine 2)
AUX 1	Feu arrière, (cabine 1) Red lights (cabine 1)
AUX 2	Feu arrière, (cabine 2) Red lights (cabine 2)



1

Comment ouvrir la carrosserie.
How to open the body-shell.

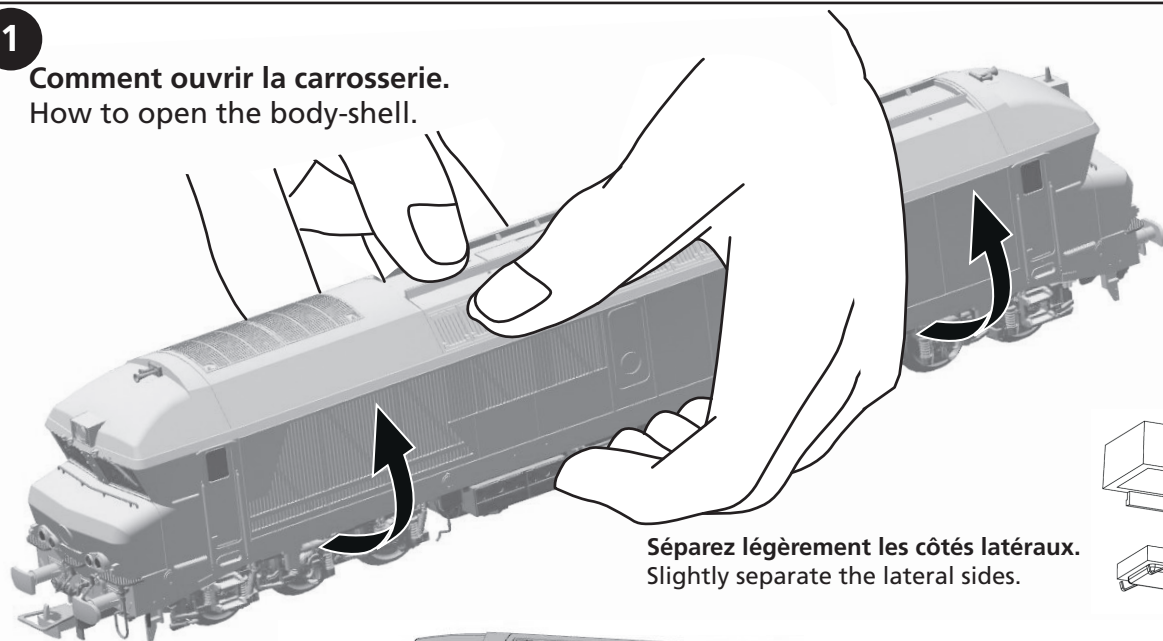

Séparez légèrement les côtés latéraux.
Slightly separate the lateral sides.

Faites glisser la carrosserie vers le haut.
Lift the body-shell from the chassis.

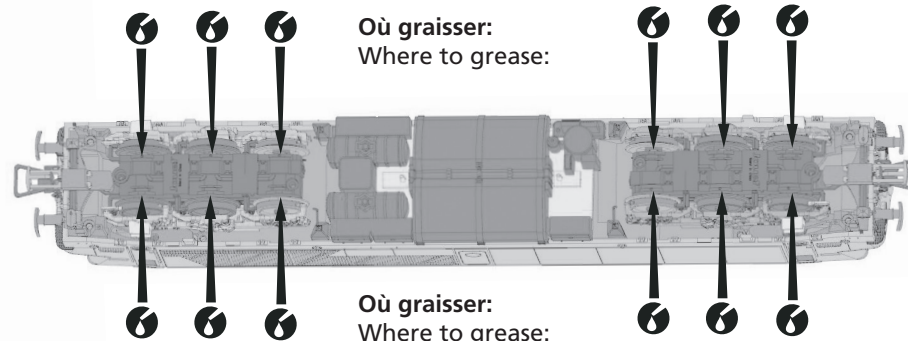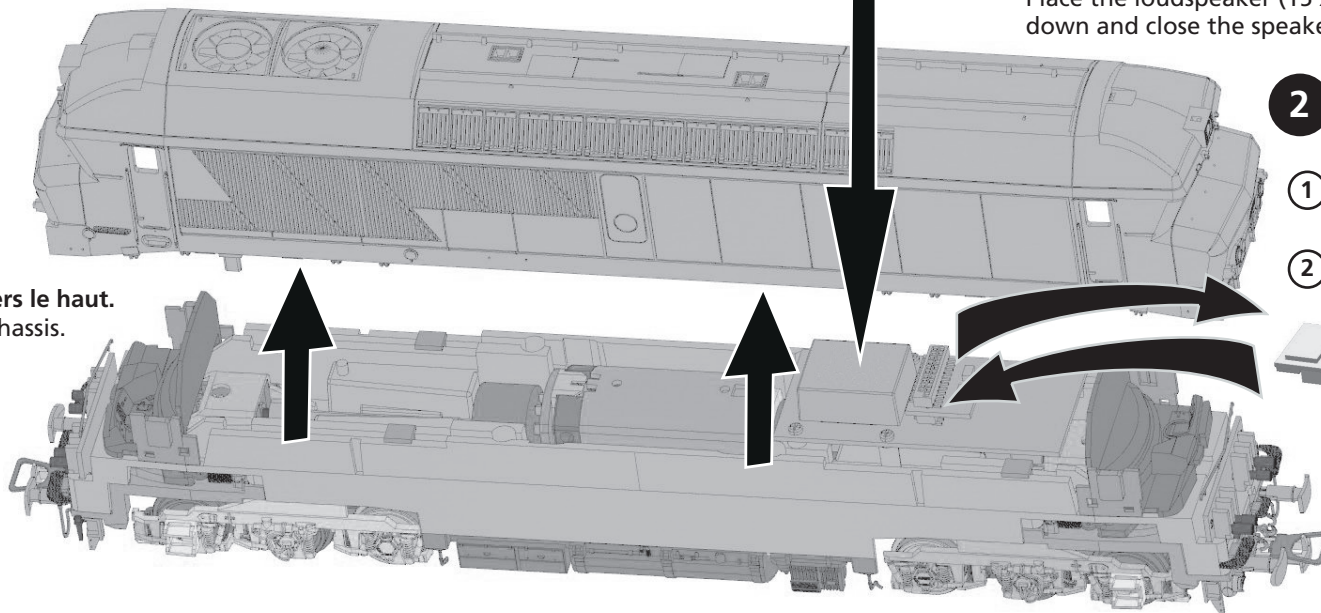

3 **Comment installer un haut-parleur.**
How to install a loudspeaker.

- ① Retirer le boîtier du haut-parleur.
Remove the speaker box.
- ② Placez le haut-parleur (15 x 11 mm, 8 Ω) avec les contacts vers le bas et fermez le boîtier du haut-parleur.
Place the loudspeaker (15 x 11 mm, 8 Ω) with the contacts facing down and close the speaker box.

2 **Installation de décodeur numérique.**
Install the decoder.

- ① Retirer la fiche factice.
Remove dummy plug.
- ② Installez le décodeur.
Fit the decoder.