


LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

Référence Item No	Description Description	Réf. rechange Spare part ref.
1	Carroserie Body shell	HJ2353/01 HJ2354/01 HJ2355/01
2	Petit ensemble d'accessoires Small accessory set	HJ2353/02
3	Grand ensemble d'accessoires Large accessory set	HJ2353/03
4	Traverse pour attelage fictif Decorative buffer holder	HJ2353/04 HJ2354/04 HJ2355/04
5	Sifflets Horns	HJ2353/05
6	Bandage d'adhérence Grip ring	HJ2353/06
7	Réservoir gasoil Fuel tank	HJ2353/07 HJ2354/07 HJ2355/07
8	Set de pignons Gear set	HJ2353/08
9	Bogie complet Complete bogie	HJ2353/09
10	Lamelles de prise de courant x4 + Cosse + vis Wheel current pick-up x4 + Screw + terminal	HJ2353/10
11	Set d'attelage Coupling set	HJ2353/11
12	Set ventilateur avec moteur Fan with motor set	HJ2353/12
13	Circuit imprimé Printed circuit	HJ2353/13
14	Set vis sans fin + paliers Worm gear + bush set	HJ2353/14
15	Set moteur principal Main motor set	HJ2353/15
16	Roues avec pignon et bandage Geared wheels with ring	HJ2353/16

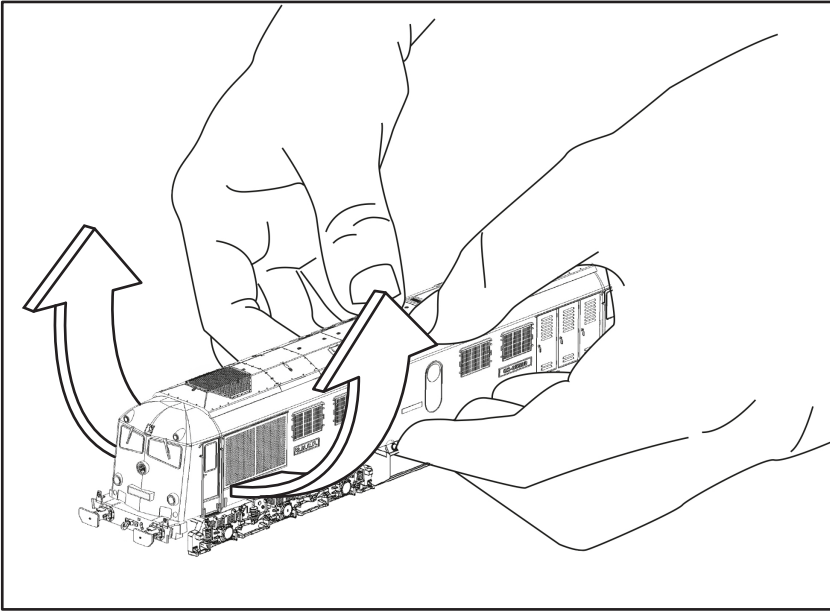

Pour ouvrir la motrice

2. Avec le tournevis, écarter délicatement la caisse du châssis pour faire déclipser l'ergot.
3. Écarter les flancs de la caisse au niveau du bogie arrière puis progresser vers l'avant, tirer vers le haut, pour dégager la caisse du châssis.

How to open the locomotive

2. Spread the body and the chassis to unblock the lug.
3. Spread the lateral sides of the body and pull up to remove the body shell from the chassis.

Instructions numériques

Ce produit inclut une prise 21 pin MTC. Lors de l'installation d'un décodeur digital veuillez noter que les lumières frontales blanches sont connectées aux sorties "F0f" et "f0r", les feux arrière rouges à "Aux 1" (ils dépendent de F0f/r !), le moteur ventilateur à "Aux 2" et les lumières de cabine à "Aux 3" et "Aux 4". Cela signifie que ces fonctions peuvent uniquement être contrôlées par un décodeur capable de contrôler au moins 6 sorties (F0f, F0r, Aux 1, 2, 3 and 4). Veuillez remarquer que la plupart des décodeurs ne sont pas programmés pour pouvoir contrôler toutes ces fonctions correctement. Vous devez les programmer selon la manière dont vous voulez contrôler ces fonctions. Si vous avez besoin d'aide pour la programmation merci de contacter le fabricant du décodeur.

Digital Instructions

This item features a 21-pin MTC plug. When installing a digital decoder please note that the white front lamps are connected to the physical outputs "F0f" and "f0r", the red rear lights to "Aux 1" (they depend on F0f/r!), the fan motor to "Aux 2" and the cabin lights to "Aux 3" and "Aux 4". It means that these functions can only be controlled by a decoder able to control at least 6 function outputs (F0f, F0r, Aux 1, 2, 3 and 4). Note that ex-works most decoders are not programmed to control all these functions correctly. So you need to program them depending on how you want to control these functions. For help with the programming please contact the corresponding decoder manufacturer.