

### LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

Référence Item No	Description Description	Réf. rechange Spare part ref.
1	Sachet de détaillage de cabine Accessories bodyshell	HJ2600/01
2	Moteur Motor	HJ2600/02
3	Circuit imprimé principal PCB	HJ2600/03
4	Sachet de détaillage de chasse Accessories chassis	HJ2600/04
5	Attelage pack Coupler mechanism	HJ2600/05
6	Bogie moteur complet Complete bogie	HJ2600/06
7	Circuit d'éclairage Light cab and diffusor	HJ2600/07
8	Bandage d'adhérence Traction tyres	HJ2600/08

#### Configuration des fonctions d'éclairage en mode numérique

Avant de l'utiliser dans un système numérique, vous devez très probablement programmer votre décodeur en conséquence (mapping des fonctions).


#### Configuration of light functions in digital mode

Before to use this locomotive in a digital system, most likely you have to program your decoder accordingly (function mapping).

Output	Function
F0f	<b>Feu avant, (cabine 1)</b> White lights (cabine 1)
F0r	<b>Feu avant, (cabine 2)</b> White lights (cabine 2)
AUX 1	<b>Feu arrière, (cabine 1)</b> Red lights (cabine 1)
AUX 2	<b>Feu arrière, (cabine 2)</b> Red lights (cabine 2)



1

**Comment ouvrir la carrosserie.**  
How to open the body-shell.

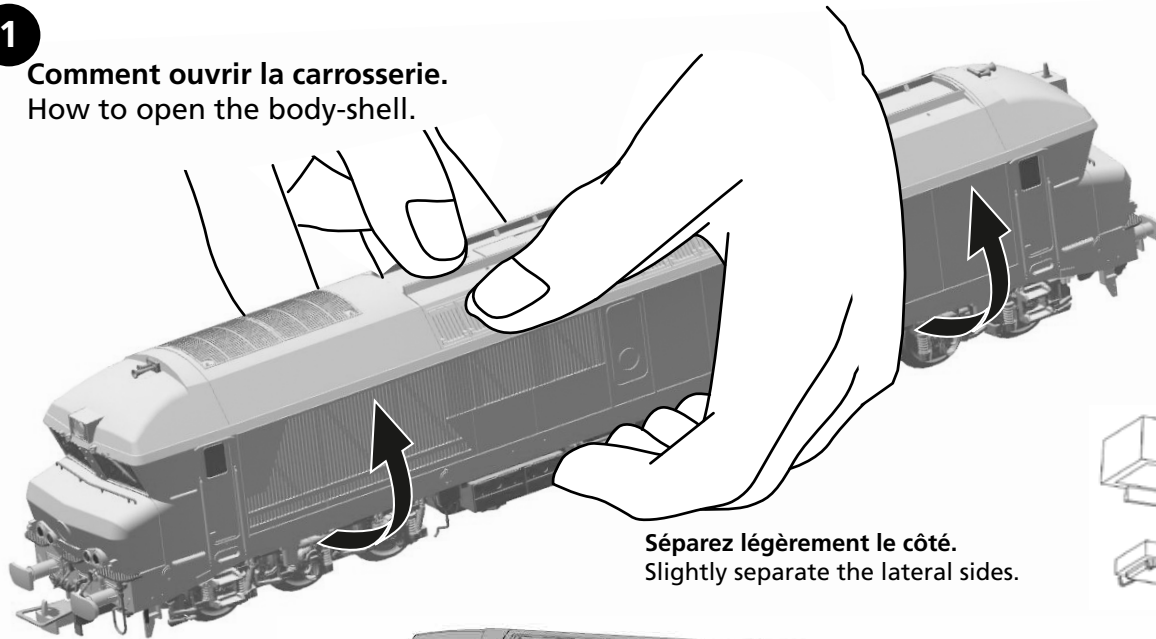

Séparez légèrement le côté.  
Slightly separate the lateral sides.

Faites glisser la carrosserie vers le haut.  
Lift the body-shell from the chassis.

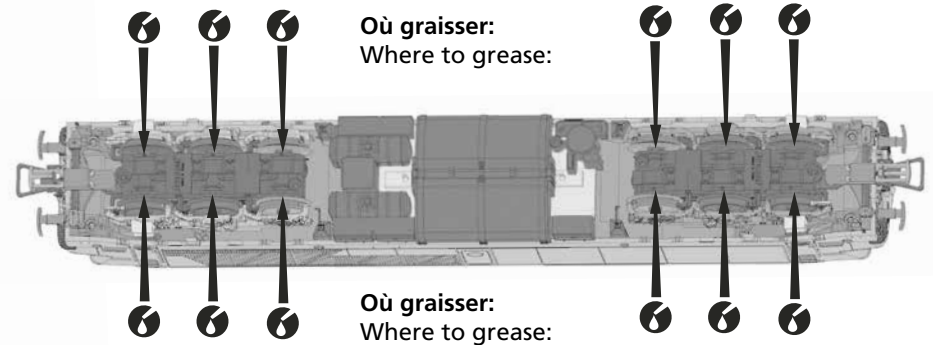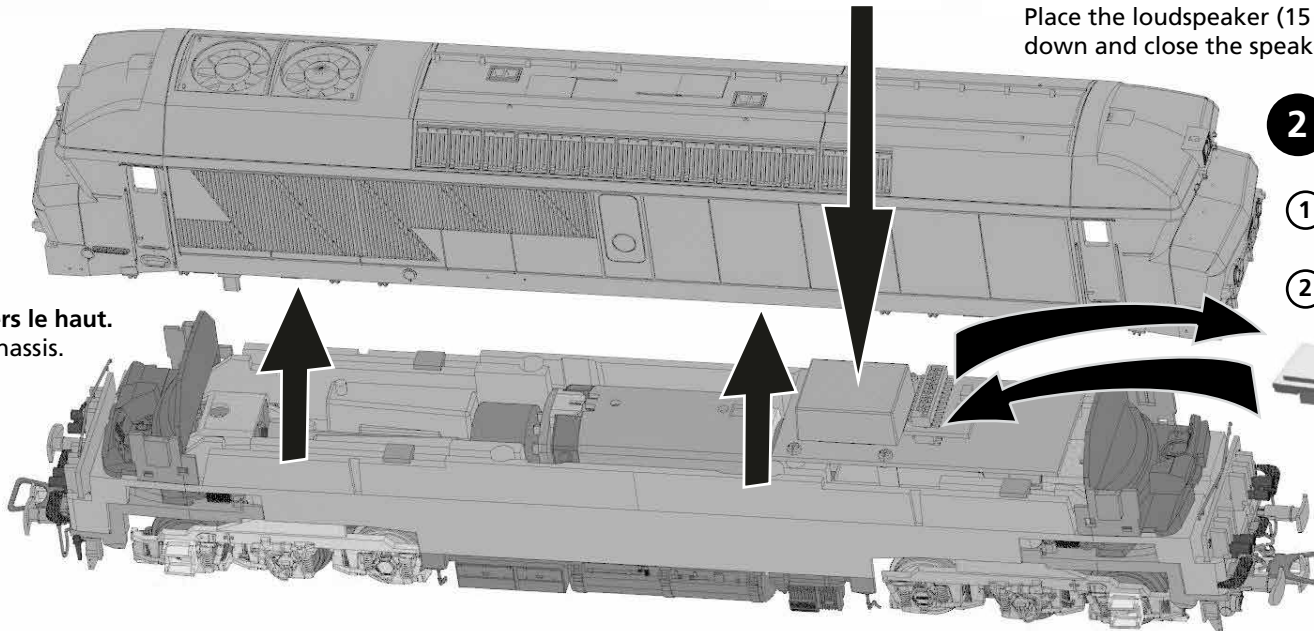

3 **Comment installer un haut-parleur.**  
How to install a loudspeaker.

- 1 Retirer le boîtier du haut-parleur.  
Remove the speaker box.
- 2 Placez le haut-parleur (15 x 11 mm, 8 Ω) avec les contacts vers le bas et fermez le boîtier du haut-parleur.  
Place the loudspeaker (15 x 11 mm, 8 Ω) with the contacts facing down and close the speaker box.



2 **Installation de décodeur numérique.**  
Install the decoder.

- 1 Retirer la fiche factice.  
Remove dummy plug.
- 2 Installez le décodeur.  
Fit the decoder.

