

LISTE DE PIÈCES DE RECHANGE / LIST OF SPARES

Référence Item No	Description Description	HJ2603 HJ2604 HJ2605	Réf. rechange Spare part ref.
1	Sachet de détailage de cabine Accessories bodyshell	HJ2603 HJ2604 HJ2605	HJ2600/01 HJ2604/01 HJ2605/01
2	Moteur Motor		HJ2600/02
3	Circuit imprimé principal PCB		HJ2600/03
4	Sachet de détailage de châssis Accessories chassis		HJ2600/04
5	Attelage pack Coupler mechanism		HJ2600/05
6	Bogie moteur complet Complete bogie		HJ2600/06
7	Circuit d'éclairage Light cab and diffusor		HJ2600/07
8	Bandage d'adhérence Traction tyres		HJ2600/08


Configuration des fonctions d'éclairage en mode numérique
Avant de l'utiliser cette locomotive dans un système numérique, vous devez très probablement programmer votre décodeur en conséquence (mapping des fonctions).

Configuration of light functions in digital mode
Before to use this locomotive in a digital system, most likely you have to program your decoder accordingly (function mapping).

Output	Function
F0f	Feu avant, (cabine 1) White lights (cabine 1)
F0r	Feu avant, (cabine 2) White lights (cabine 2)
AUX 1	Feu arrière, (cabine 1) Red lights (cabine 1)
AUX 2	Feu arrière, (cabine 2) Red lights (cabine 2)



1

Comment ouvrir la carrosserie.
How to open the body-shell.

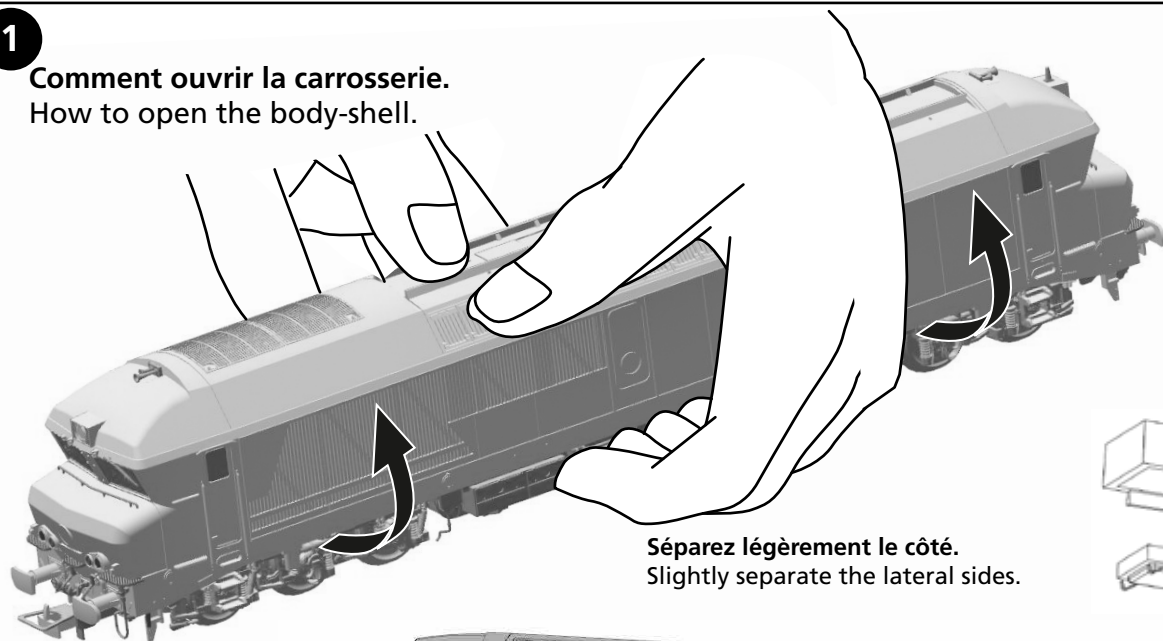

Séparez légèrement le côté.
Slightly separate the lateral sides.

Faites glisser la carrosserie vers le haut.
Lift the body-shell from the chassis.

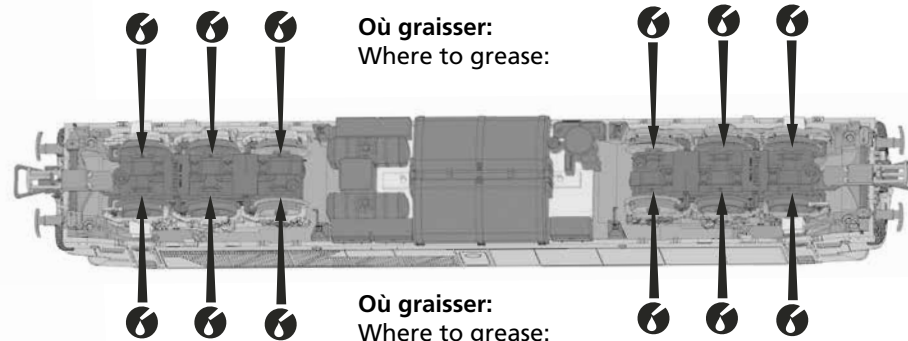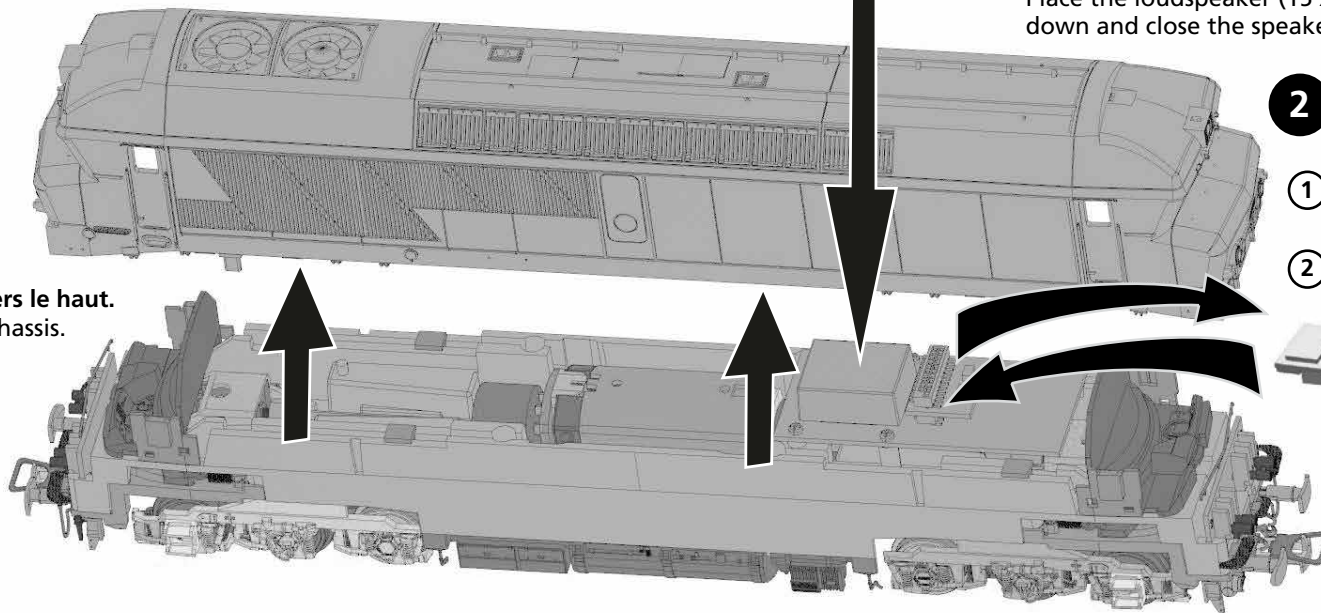

3 **Comment installer un haut-parleur.**
How to install a loudspeaker.

- ① Retirer le boîtier du haut-parleur.
Remove the speaker box.
- ② Placez le haut-parleur (15 x 11 mm, 8 Ω) avec les contacts vers le bas et fermez le boîtier du haut-parleur.
Place the loudspeaker (15 x 11 mm, 8 Ω) with the contacts facing down and close the speaker box.

2 **Installation de décodeur numérique.**
Install the decoder.

- ① Retirer la fiche factice.
Remove dummy plug.
- ② Installez le décodeur.
Fit the decoder.

